



尖端的真空设备 凯旭产品选型手册

姓名:陈强

微信:kaixuvac

电话:132-6865-5599

邮箱:chenqiang@kaixuvac.cn

网址:www.kaixuvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口振兴四巷3号

营业联系



RV双级旋片泵



与其他油封旋片泵相比，RV系列油封旋片泵具有更低的运行和维护成本，这样的设计特性使其多年来成为实验室应用行业中标配的油封旋片泵。

借助其独特的模式选择器，该泵既可用于高流量低真空的应用，也可以用于低流量高真空的应用；自动定心机构、无定位插销设计保证的零件互换性；高蒸气抽取能力以及各式各样的附件使RV泵成为最适合在实验室应用中长期使用的选择。



产品特点

独特的模式选择器，可通过单泵实现高真空和高流量操作。

高气镇流速可达到最高 290gh^{-1} 的水蒸气处理能力。


快速关闭型入口隔离阀，通过油压控制阀门的动作来保护系统。

高品质油利用添加剂来延长使用寿命，同时也不会影响油的饱和蒸气压。

可使用O形圈密封目视镜直接观察油的状态。

强制空气冷却确保泵的表面温度较低。

噪音低至仅为48 dB(A)。

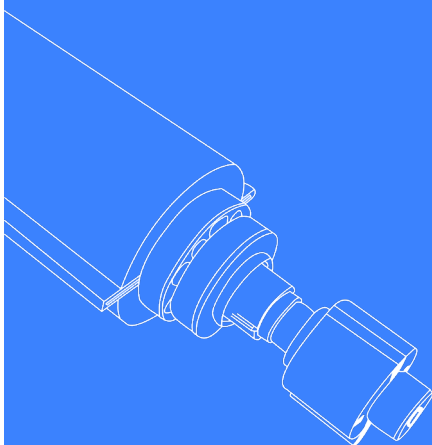

技术数据

真空数据	RV 3	RV 5	RV 8	RV 12
峰值抽速 (m3h1)	3.3	5.1	8.5	12.0
关气镇极限真空(mabr)	0.002	0.002	0.002	0.002
开气镇极限真空(mabr)	0.12	0.12	0.06	0.12
进气排气口法兰	NW25	NW25	NW25	NW25
推荐用油	UL19或GS-1	UL19或GS-1	UL19或GS-1	UL19或GS-1
注油量 (L)	0.7	0.7	0.75	1.0
噪音 (db)	48	48	48	48
电机功率 (W)	450	450	450	450
电机转速 (rpm)	1470	1470	1470	1470
重量 (KG)	25	25	28	29
外型尺寸 (mm)	430*225*158	430*225*158	470*225*158	490*225*158

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：陈 强 132-6865-5599



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite services. Service and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applications. Provide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：132-6865-5599

邮箱：chenqiang@kaixuvac.cn



在线客服



营业联系